



MANUEL D'UTILISATION DES REDUCTEURS

MANUELS TYPE RMD

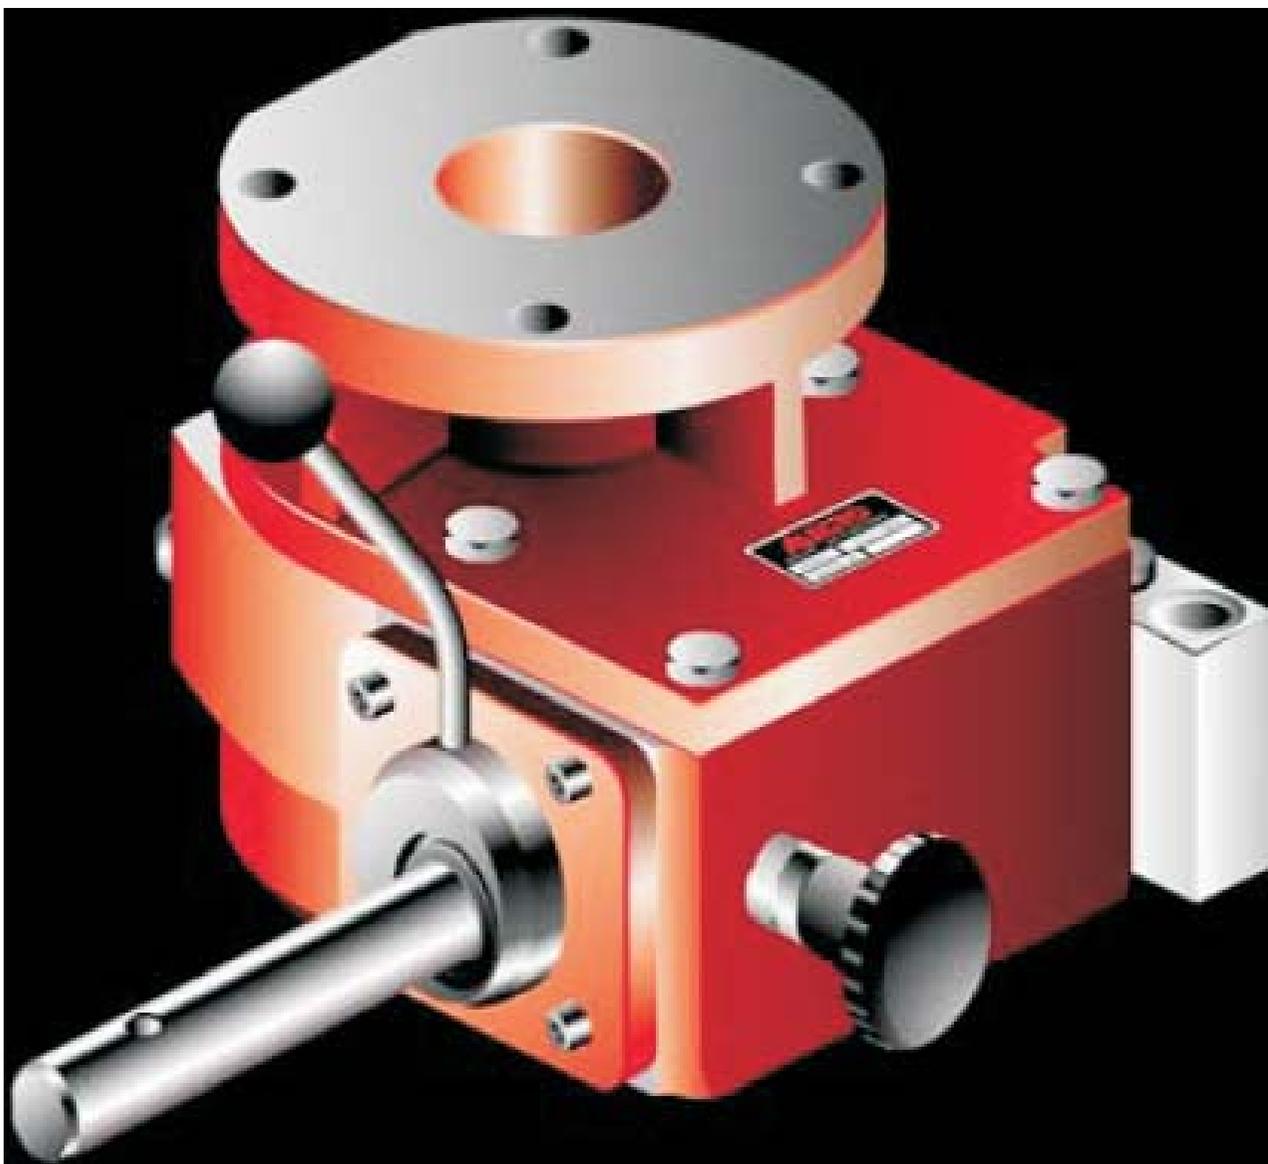

MECATORK S.A.S

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ¼ DE TOUR
ACTIONNEURS ELECTRIQUES
ENSEMBLES VANNES MOTORISEES



Tel : 04 50 66 70 42
Fax: 04 50 45 21 53

www.mecatork.fr

REDUCTEUR MANUEL EN POSITION AUTOMATIQUE

Tel que livré sur ensembles vannes motorisées

- 1) Réducteur manuel en position débrayé
le volant est libre
L'ensemble vanne motorisée peut fonctionner
en mode automatique

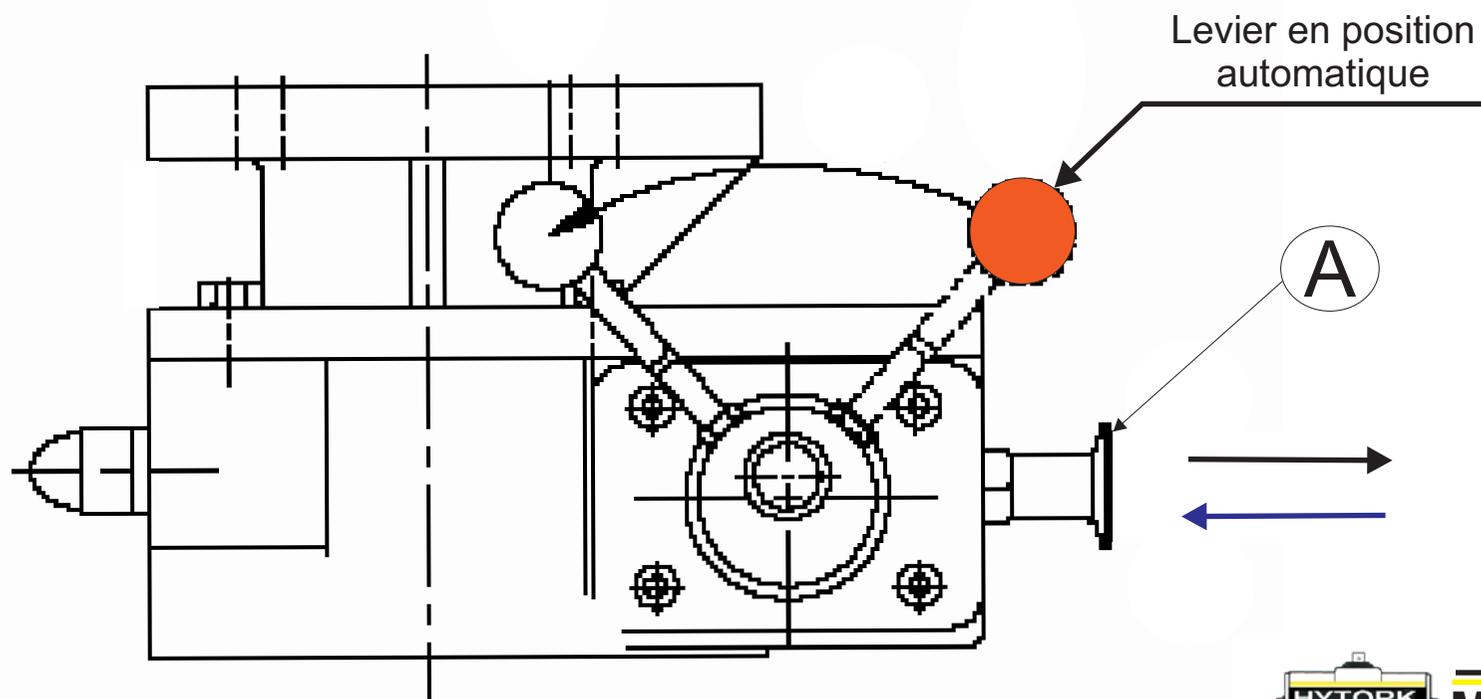

MECATORK S.A.S

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ¼ DE TOUR
ACTIONNEURS ELECTRIQUES
ENSEMBLES VANNES MOTORISEES

Tel : 04 50 66 70 42
Fax: 04 50 45 21 53

www.mecatork.fr

REDUCTEUR MANUEL EN POSITION MANUELLE


2) Il est impératif de couper l'alimentation en air sur l'actionneur afin de ne pas générer de contrainte sur la manoeuvre
(option: Ref 62 NVL Vanne de mise à l'atmosphère de l'actionneur)

Pour passer le réducteur manuel de la position débrayé, le volant est libre, en position embrayé fonctionnement manuel
Tire le bouton A et basculé le levier en position commande manuelle.

Pour faciliter le basculement il faut éventuellement bouger le volant afin d'engager la vis sans fin interne sur le secteur denté.

Le volant n'est plus libre.
Repousser le bouton A

L'ensemble vanne motorisée peut fonctionner en mode manuel.

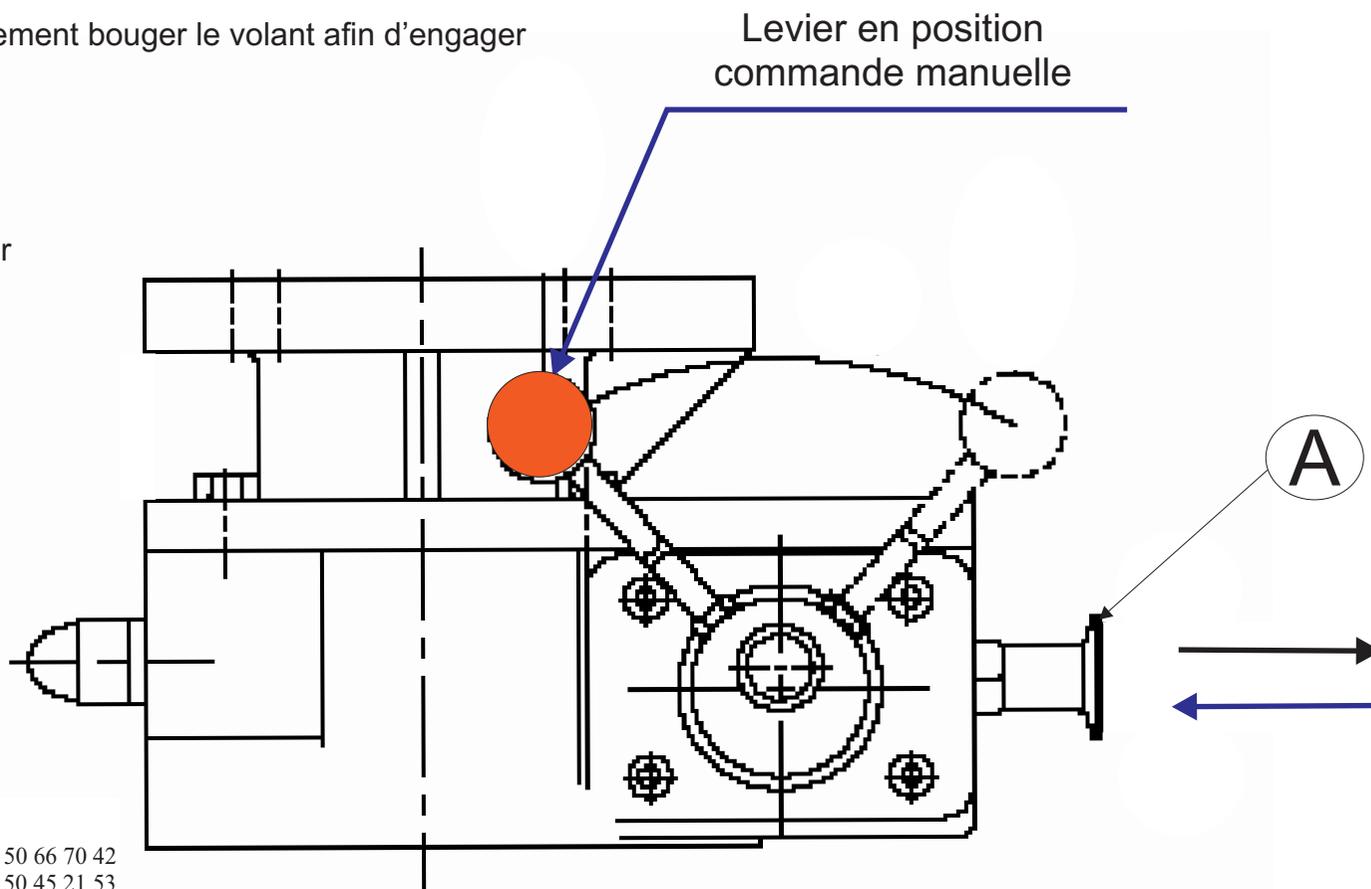

MECATORK S.A.S

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ¼ DE TOUR
ACTIONNEURS ELECTRIQUES
ENSEMBLES VANNES MOTORISEES

Tel : 04 50 66 70 42
Fax: 04 50 45 21 53

www.mecatork.fr

Pour remettre EN POSITION AUTOMATIQUE

3) L'actionneur est toujours hors pression d'alimentation

Pour passer le réducteur manuel de la position embrayé, le volant contraint, en position débrayé fonctionnement automatique.



Tire le bouton A et basculé le levier en position automatique.

Pour faciliter le basculement il faut éventuellement bouger le volant afin de dégager la vis sans fin interne du secteur denté.

Le volant est libre.

Repousser le bouton A

L'ensemble vanne motorisée peut fonctionner en mode automatique

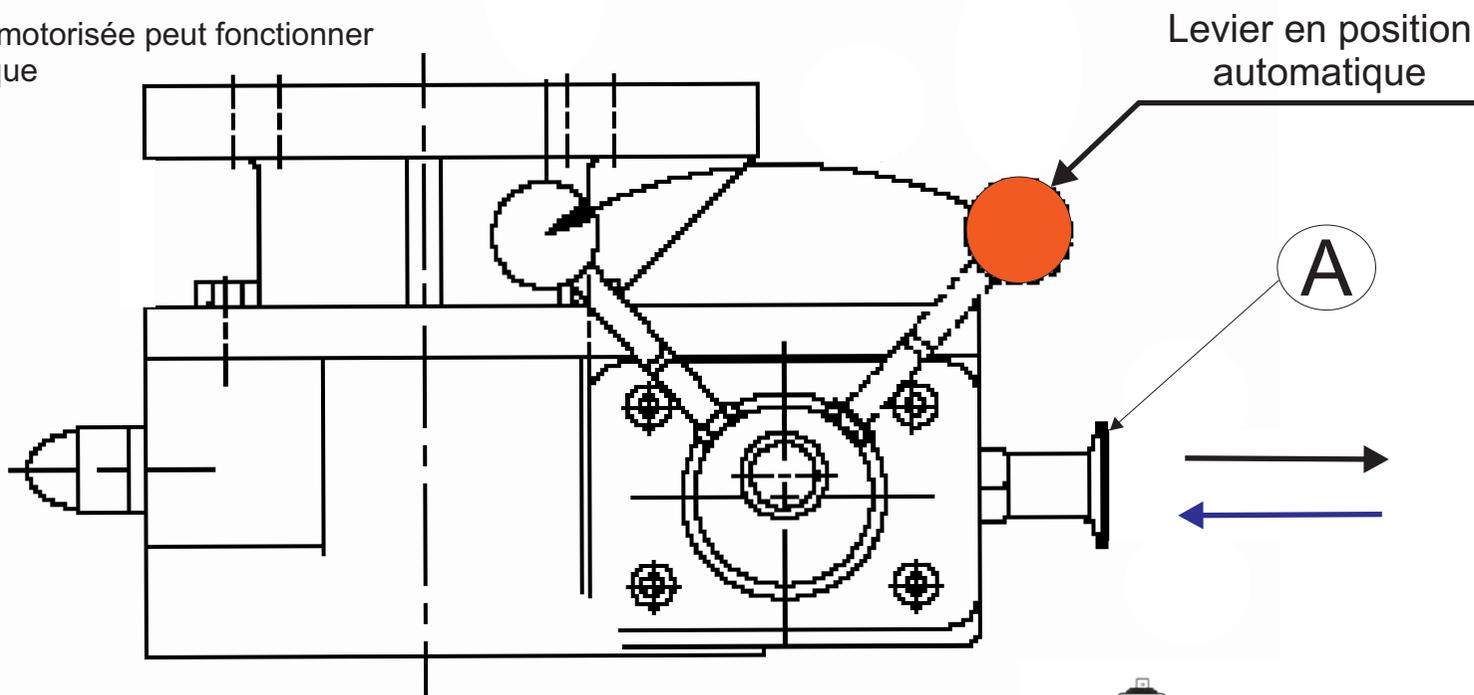


MECATORK S.A.S

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ¼ DE TOUR
ACTIONNEURS ELECTRIQUES
ENSEMBLES VANNES MOTORISEES


Tel : 04 50 66 70 42
Fax : 04 50 45 21 53

www.mecatork.fr

REGLAGE DES BUTEES ANGULAIRES

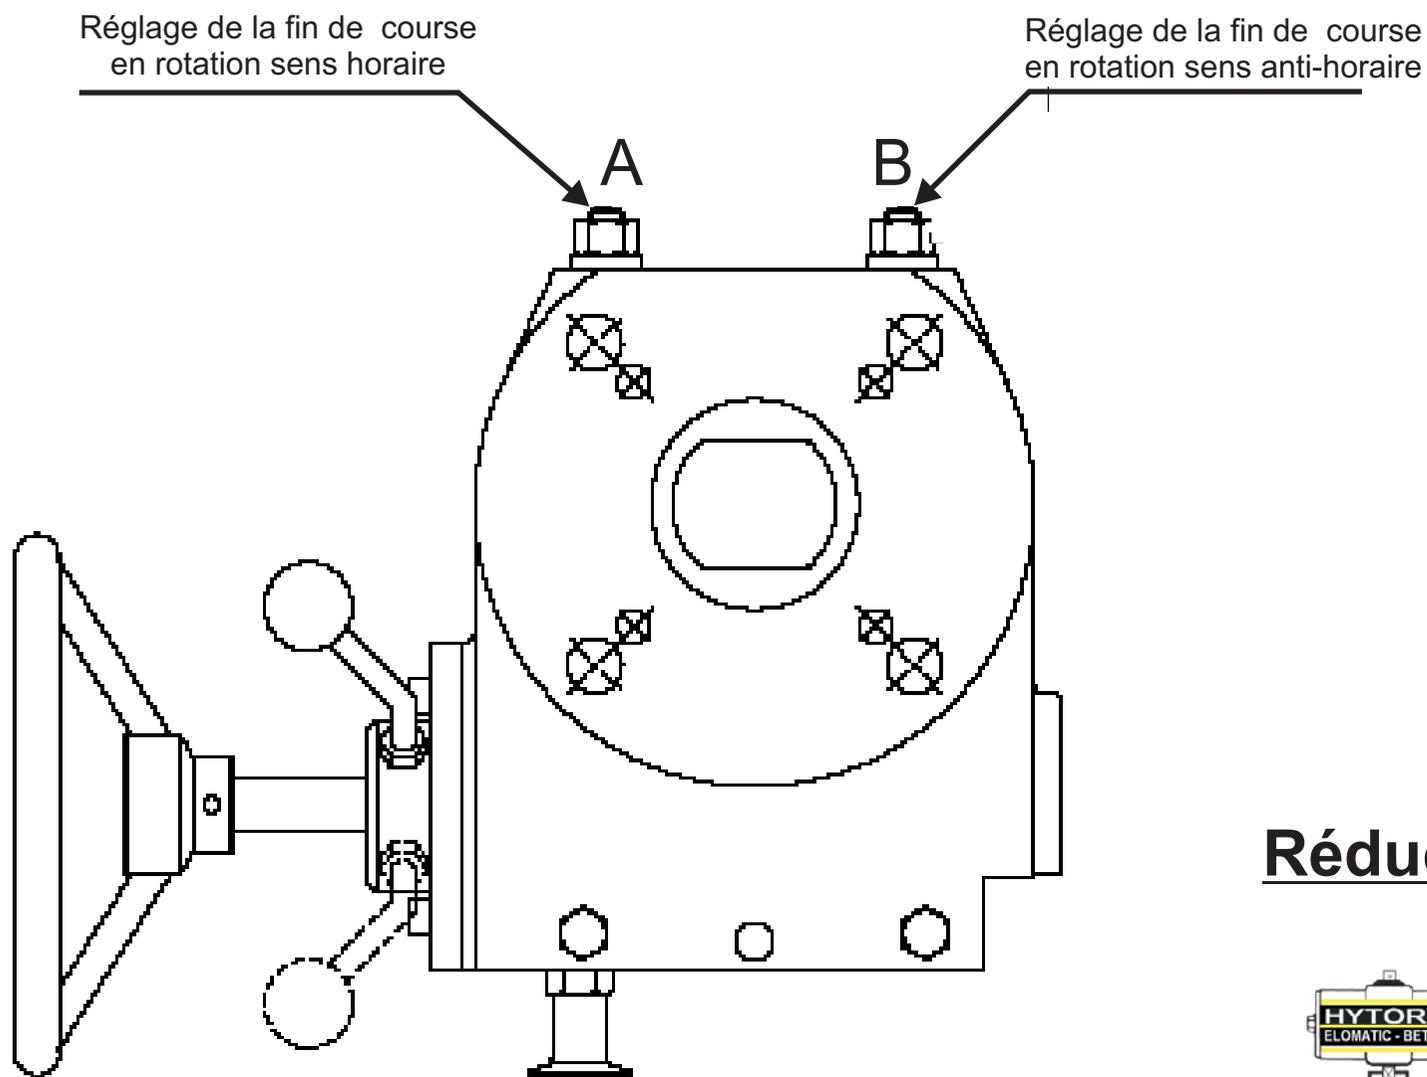

Réducteur vue de dessus



MECATORK S.A.S

ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ¼ DE TOUR
ACTIONNEURS ELECTRIQUES
ENSEMBLES VANNES MOTORISEES

Tel : 04 50 66 70 42
Fax : 04 50 45 21 53

www.mecatork.fr